

20. PUPIL

Profil din aluminiu cu bandă LED inclusă

Cod	Finisaj	Lumină
PUPIL.30K	Aluminiu	Caldă
PUPIL.60K	Aluminiu	Rece



Listă preț
Profile LED




21. PUPIL MASTER

Profil din aluminiu cu bandă LED inclusă, cu rol de comutator

Cod	Finisaj	Lumină
PUPIL MASTER.30K	Aluminiu	Caldă
PUPIL MASTER.60K	Aluminiu	Rece




Instalare simplă

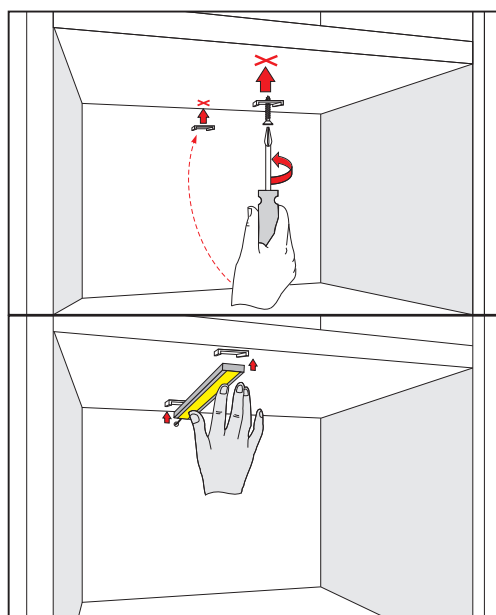

Sunt incluse 2 cleme pentru fixarea profilului

Conectarea sistemului

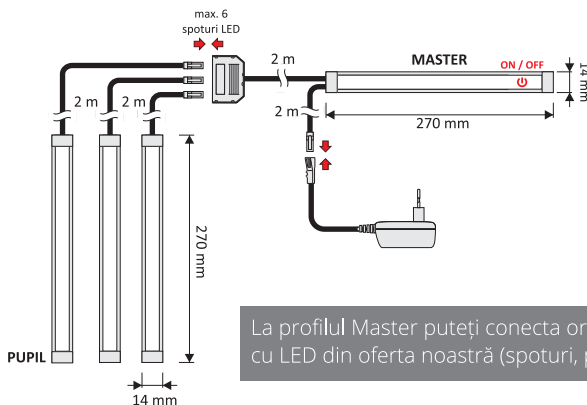

La profilul Master puteți conecta orice corp de iluminat cu LED din oferta noastră (spoturi, profile sau benzi).



Scanează codul QR
și vezi cum funcționează.

Date tehnice

Lumină/Luminozitate (lm) Finisaj




10 PROFILE CU BANDĂ LED






22. FUTURA XC

Corp de iluminat pentru corpurile suspendate

- ▶ Asigură un flux luminos continuu, ce iluminează perfect blatul de bucătărie
- ▶ Întrerupător touch XC60 încorporat
- ▶ Dotat cu cablu de 2 m cu mini-mufă
- ▶ Întrerupătorul poate fi poziționat la stânga sau la dreapta capătului profilului
- ▶ Se realizează la comandă, în funcție de dimensiunile solicitate
- ▶ La comandă, menționați lungimea, tipul de lumină și poziționarea întrerupătorului

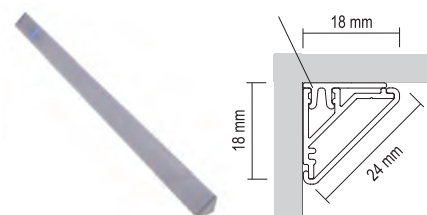

Date tehnice

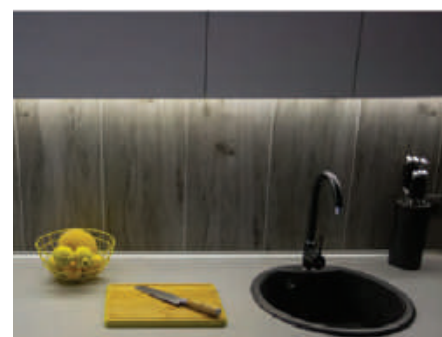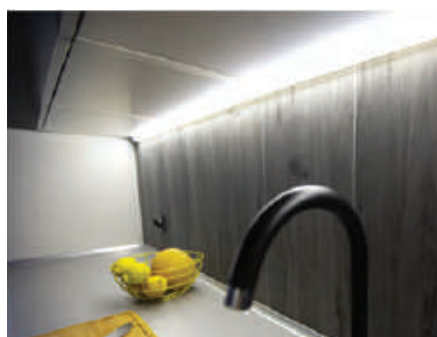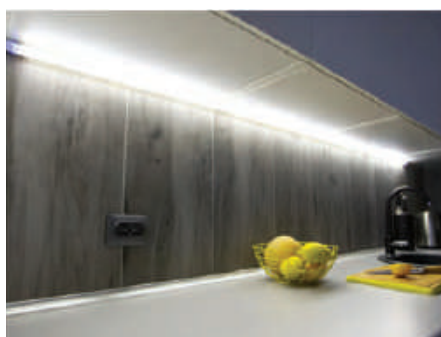

Cod	L (mm)	W*
FUTURA.XC.4	400 - 499	9
FUTURA.XC.5	500 - 599	11
FUTURA.XC.6	600 - 699	13
FUTURA.XC.7	700 - 799	15
FUTURA.XC.8	800 - 899	17
FUTURA.XC.9	900 - 999	19
FUTURA.XC.10	1000 - 1099	21
FUTURA.XC.11	1100 - 1199	23

Cod	L (mm)	W*
FUTURA.XC.12	1200 - 1299	25
FUTURA.XC.13	1300 - 1399	27
FUTURA.XC.14	1400 - 1499	29
FUTURA.XC.15	1500 - 1599	31
FUTURA.XC.16	1600 - 1699	33
FUTURA.XC.17	1700 - 1799	35
FUTURA.XC.18	1800 - 1899	37
FUTURA.XC.19	1900 - 2000	39

W* - consumul corpului de iluminat

La codurile din tabel, adăugați:

- ▶ dimensiunea exactă (în milimetri)
- ▶ tipul de lumină**
- ▶ poziționarea întrerupătorului***

**

- 30K pentru lumina caldă
- 40K pentru lumina neutră
- 60K pentru lumina rece

- ST pentru stânga
- DR pentru dreapta

CODUL DE PRODUS PENTRU COMANDĂ

Specificații	Exemplu 1	Exemplu 2
Cod de articol	FUTURA.XC.8	FUTURA.XC.13
Lungime (milimetri)	840	1355
Tipul de lumina	30K	60K
Poziționarea întrerupătorului	STÂNGA	DREAPTA
Cod produs	FUTURA.XC.8.840.30K.ST	FUTURA.XC.13.1355.60K.DR



**Listă preț
Corpuri
de iluminat**




10 PROFILE CU BANDĂ LED

23. FUTURA PIR



Profil cu bandă LED cu senzor de proximitate pentru dulapuri

- ▶ Asigură un flux luminos continuu, ce iluminează perfect interiorul dulapului. Când senzorul detectează mișcarea, aprinde lumina și o stinge după 35 de secunde, dacă nu detectează altă mișcare. Senzorul poate fi poziționat la stânga sau la dreapta capătului profilului. Alimentarea se realizează prin capătul în care este poziționat senzorul.
- ▶ Lumina este direcționată în interiorul dulapului, astfel încât să nu deranjeze utilizatorul.
- ▶ Se realizează la comandă, în funcție de dimensiunile solicitate. Menționați lungimea, tipul de lumină și poziționarea întrerupătorului.

Bandă LED inclusă

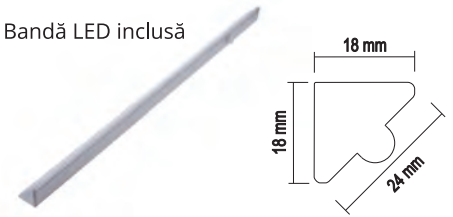

Date tehnice

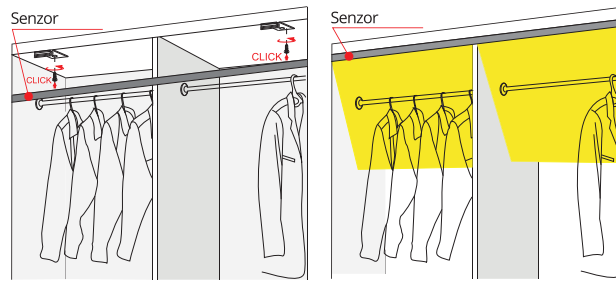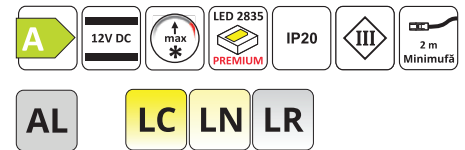

Cod	L (mm)	W*	Cod	L (mm)	W*
FUTURA.PIR.4	400 - 499	9	FUTURA.PIR.12	1200 - 1299	25
FUTURA.PIR.5	500 - 599	11	FUTURA.PIR.13	1300 - 1399	27
FUTURA.PIR.6	600 - 699	13	FUTURA.PIR.14	1400 - 1499	29
FUTURA.PIR.7	700 - 799	15	FUTURA.PIR.15	1500 - 1599	31
FUTURA.PIR.8	800 - 899	17	FUTURA.PIR.16	1600 - 1699	33
FUTURA.PIR.9	900 - 999	19	FUTURA.PIR.17	1700 - 1799	35
FUTURA.PIR.10	1000 - 1099	21	FUTURA.PIR.18	1800 - 1899	37
FUTURA.PIR.11	1100 - 1199	23	FUTURA.PIR.19	1900 - 2000	39

W* - consumul corpului de iluminat

La codurile din tabel, adăugați:

- ▶ dimensiunea exactă (în milimetri)
- ▶ tipul de lumină**
- ▶ poziționarea întrerupătorului***

**
30K pentru lumina caldă
40K pentru lumina neutră
60K pentru lumina rece

ST pentru stânga
DR pentru dreapta

Listă preț
Corpuri
de iluminat

CODUL DE PRODUS PENTRU COMANDĂ

Specificații	Exemplu 1	Exemplu 2
Cod de articol	FUTURA.PIR.6	FUTURA.PIR.17
Lungime (milimetri)	625	1750
Tipul de lumină	40K	60K
Poziționarea întrerupătorului	STÂNGA	DREAPTA
Cod produs	FUTURA.PIR.6.625.40K.ST	FUTURA.PIR.17.1750.60K.DR

